


---

# PE·VO·LON®

## Räder

---

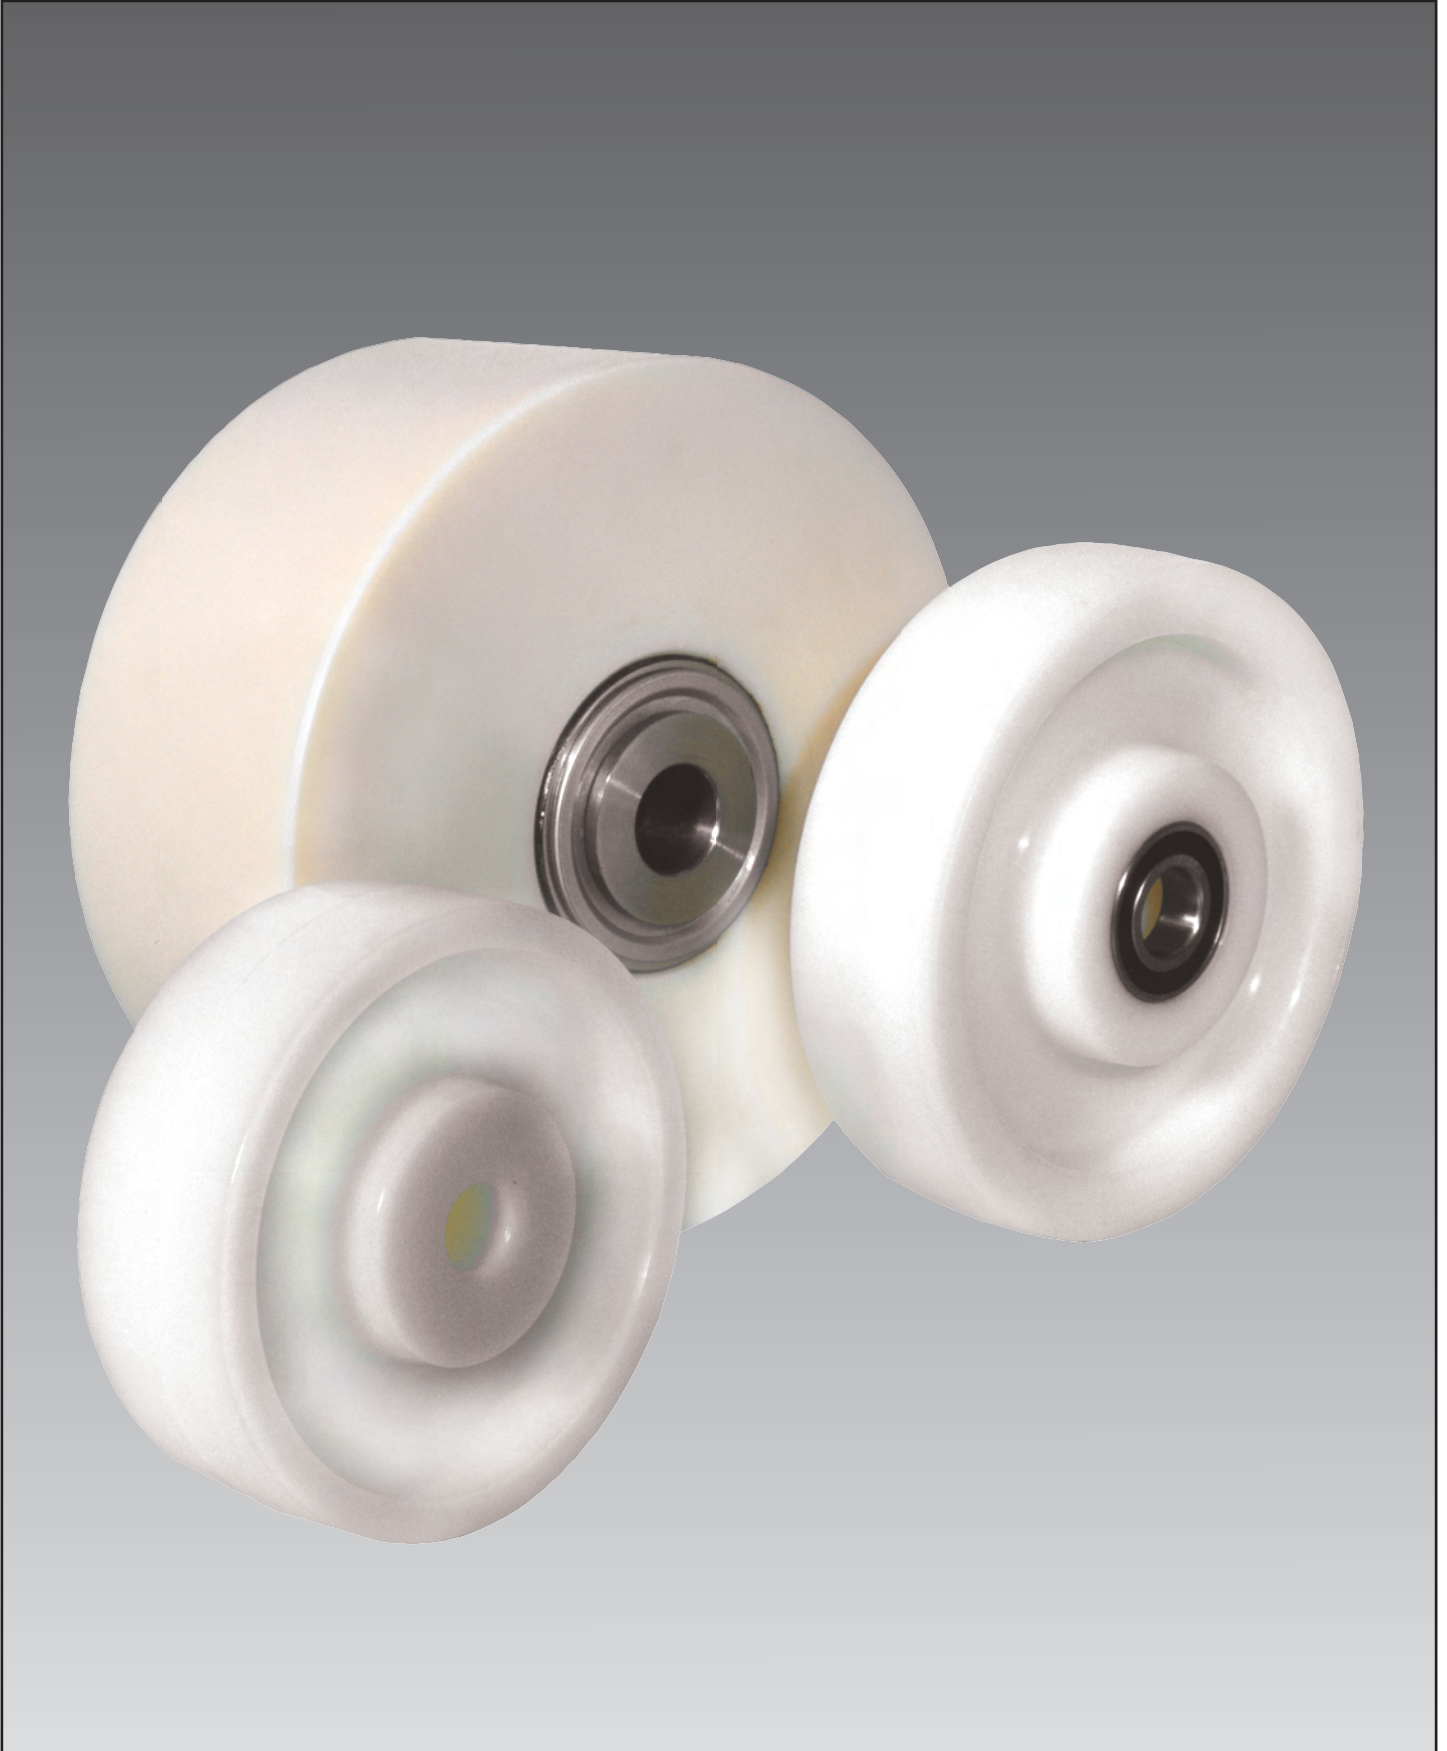

# Inhalt

## PE·VO·LON®-Räder und -Rollen

PE·VO·LON® ist ein thermoplastischer Kunststoff auf Polyamidbasis. Räder aus PE·VO·LON® verfügen über eine hohe Abriebfestigkeit, einen niedrigen Reibungskoeffizienten, hohe Tragkräfte und eine lange Lebensdauer.

Die präzise Verarbeitung garantiert die Funktionsfähigkeit der Lenk- und Bockrollen-Gehäuse. Kompakte Feststellsysteme bieten für alle Einsatzbereiche eine dauerhaft sichere Feststellung.

Die Abmessungen entsprechen den Normen der europäischen Rollenindustrie.

80-2.000 kg



**Serie A**  
Seite 36

1.000-12.000 kg



**Serie PAG**  
Seite 37

100-1.000 kg



**Serie B**  
Seite 38

100-125 kg



**Serie 86 HH**  
Seite 38

50-400 kg



**Serie PL**  
Seite 40

300-750 kg



**Serie WL**  
Seite 42

250-725 kg



**Serie QL**  
Seite 43

600-1.000 kg



**Serie TL**  
Seite 44

## PE·VO·LON® wheels and castors

PE·VO·LON® is a thermoplast on the base of polyamide. PE·VO·LON® wheels have a high abrasion resistance, a low coefficient of friction, a high load capacity and a long service life.

The accurate production of swivel and fixed castor housings guarantees functionality. Compact locking devices ensure permanent and safe locking in all applications.

The dimensions comply with the standards established by the European manufacturers of castors.

700-2.000 kg



**Serie ULC**  
Seite 45

1.100-4.000 kg



**Serie ULCD**  
Seite 46

1.750-6.000 kg



**Serie UL PAG**  
Seite 47

## Roues et roulettes en PE·VO·LON®

PE·VO·LON® est un thermoplastique à base de polyamide. Les roues en PE·VO·LON® se caractérisent par une résistance à l'usure élevée, un faible coefficient de friction, une capacité de charge élevée ainsi qu'une longue durée de vie.

La fabrication précise des chapes pour roulettes pivotantes et fixes garantit la fonctionnalité. Des systèmes compacts de blocage assurent une sécurité de blocage durable.

Les dimensions sont conformes aux normes établies par l'industrie européenne des roulettes.

# PE·VO·LON® Räder

## Serie A

### PE·VO·LON®-Räder mit Gleitlager

Hochwertiger thermoplastischer Kunststoff auf Polyamidbasis.  
Räder in schwerer Ausführung mit wartungsfreiem Gleitlager (/1).

### PE·VO·LON® wheels with plain bearing

High-quality thermoplastic polyamide. Heavy-duty design with maintenance-free plain bearing (/1).

### Roues en PE·VO·LON® avec alésage lisse

Thermoplastique de haute qualité à base de polyamide. Roue fortes-charges avec alésage lisse sans entretien (/1).



Artikel-Code



mm



mm



mm



mm



mm



kg

Artikel-Code	mm	mm	mm	mm	mm	kg
A 040/033/1/10	40	33	35	16	10	80
A 045/019/1/10	45	19	22	16	10	70
A 050/025/1/10	50	25	30	18	10	150
A 050/017/1/10	50	17	19	20	10	140
A 050/019/1/06	50	19	27	13	6	100
A 060/020/1/10	60	20	25	20	10	150
A 065/030/1/10	65	30	35	20	10	170
A 070/030/1/10	70	30	40	25	10	200
A 075/023/1/15	75	23	25	30	15	200
A 080/035/1/15	80	35	37	30	15	300
A 080/035/1/20	80	35	35	50	20	300
A 100/040/1/15	100	40	50	48	15	450
A 100/050/1/15	100	50	60	55	15	600
A 125/040/1/15	125	40	53	60	15	600
A 125/050/1/15	125	50	60	56	15	700
A 125/050/1/20	125	50	60	56	20	700
A 150/040/1/20	150	40	53	65	20	700
A 150/050/1/20	150	50	60	62	20	800
A 160/050/1/20	160	50	60	63	20	850
A 175/040/1/20	175	40	57	65	20	800
A 175/050/1/20	175	50	55	65	20	750
A 200/040/1/15	200	40	50	45	15	750
A 200/040/1/20	200	40	58	65	20	1000
A 200/050/1/20	200	50	60	65	20	1200
A 200/050/1/25	200	50	60	65	25	1200
A 250/050/1/20	250	50	60	65	20	1500
A 250/050/1/25	250	50	60	65	25	1500
A 250/060/1/25	250	60	65	90	25	1500
A 300/060/1/30	300	60	70	92	30	2000

# PE·VO·LON® Räder

## PE-VO-LON®-Räder mit Rillenkugellagern

Hochwertiger thermoplastischer Kunststoff auf Polyamidbasis. Räder in schwerer Ausführung mit Rillenkugellagern (/5).

## PE-VO-LON® wheels with ball bearings

High-quality thermoplastic polyamide. Heavy-duty design with ball bearings (/5).

## Roues en PE-VO-LON® avec roulements à billes

Thermoplastique de haute qualité à base de polyamide. Roue fortes-charges avec roulements à billes (/5).

## Serie A



Artikel-Code



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

<b>A 080/035/5/12</b>	80	35	35	33	50	12	300
<b>A 100/040/5/12</b>	100	40	50	42	48	12	450
<b>A 100/040/5/17</b>	100	40	50	50	48	17	450
<b>A 100/050/5/20</b>	100	50	60	59	55	20	600
<b>A 120/050/5/20</b>	120	50	58	56	58	20	600
<b>A 125/040/5/20</b>	125	40	53	53	60	20	600
<b>A 125/050/5/20</b>	125	50	60	62	70	20	700
<b>A 150/040/5/20</b>	150	40	53	51	65	20	700
<b>A 150/050/5/20</b>	150	50	60	62	76	20	800
<b>A 160/040/5/20</b>	160	40	60	58	60	20	600
<b>A 160/050/5/20</b>	160	50	60	62	76	20	850
<b>A 175/050/5/20</b>	175	50	55	53	65	20	800
<b>A 200/050/5/20</b>	200	50	60	60	85	20	1200
<b>A 200/065/5/25</b>	200	65	74	72	80	25	1300
<b>A 250/050/5/25</b>	250	50	60	60	92	25	1500
<b>A 250/060/5/25</b>	250	60	65	63	90	25	1500
<b>A 300/060/5/25</b>	300	60	70	68	92	25	2000



## Polyamid-Schwerlasträder

Räder aus hochwertigem Gußpolyamid mit Rillenkugellagern (/5).

## Polyamide heavy-duty wheels

Wheels made of high-quality cast polyamide with ball bearings (/5).

## Roues fortes-charges en polyamide

Roues en polyamide moulé de haute qualité avec roulements à billes (/5).

## Serie PAG



Artikel-Code



mm



mm



mm



mm



mm




mm



















kg

<b>PAG 080/040/5/20</b>	80	40	45	45	65	20	1000
<b>PAG 100/040/5/20</b>	100	40	45	45	65	20	1250
<b>PAG 125/055/5/25</b>	125	55	60	60	80	25	2000
<b>PAG 150/055/5/30</b>	150	55	60	60	95	30	2500
<b>PAG 150/080/5/35</b>	150	80	90	90	100	35	3000
<b>PAG 200/055/5/35</b>	200	55	60	60	100	35	3000
<b>PAG 200/080/5/45</b>	200	80	90	90	120	45	4500
<b>PAG 250/065/5/45</b>	250	65	70	70	120	45	5000
<b>PAG 250/080/5/50</b>	250	80	90	90	130	50	6000
<b>PAG 300/080/5/55</b>	300	80	90	90	150	55	7000
<b>PAG 300/110/5/70</b>	300	110	120	120	180	70	10000
<b>PAG 400/110/5/80</b>	400	110	120	120	210	80	12000



# PE·VO·LON® Räder

Serie B	PE·VO·LON®-Räder	PE·VO·LON® wheels			Roues en PE·VO·LON®		
	Hochwertiger thermoplastischer Kunststoff auf Polyamidbasis. Räder in leichter Ausführung mit wartungsfreiem Gleit- (/1) oder Rollenlager (/3).	High-quality thermoplastic polyamide. Light-duty design with maintenance-free plain (/1) or roller bearing (/3).			Thermoplastique de haute qualité à base de polyamide. Roue en version légère avec alésage lisse sans entretien (/1) ou roulement à rouleaux (/3).		
	 Artikel-Code	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
	<b>B 080/030/1/10</b>	80	30	35	18	10	150
	<b>B 080/030/3/10</b>	80	30	35	40	10	100
	<b>B 080/035/1/12</b>	80	35	40	20	12	150
	<b>B 100/034/1/10</b>	100	34	40	25	10	200
	<b>B 100/034/3/10</b>	100	34	40	25	10	150
	<b>B 100/034/1/12</b>	100	34	40	25	12	200
	<b>B 108/035/1/10</b>	108	35	40	25	10	200
	<b>B 125/040/1/15</b>	125	40	50	30	15	300
	<b>B 125/040/3/15</b>	125	40	50	38	15	175
	<b>B 150/042/1/20</b>	150	42	50	38	20	400
	<b>B 150/042/1/15</b>	150	42	50	45	15	600
	<b>B 150/042/3/15</b>	150	42	50	38	15	225
	<b>B 160/040/1/15</b>	160	40	50	30	15	400
	<b>B 160/040/3/15</b>	160	40	50	38	15	250
	<b>B 175/050/1/15</b>	175	50	55	35	15	425
	<b>B 175/050/3/15</b>	175	50	55	38	15	275
	<b>B 175/050/1/20</b>	175	50	60	45	20	425
	<b>B 200/040/1/15</b>	200	40	50	45	15	800
	<b>B 200/040/1/20</b>	200	40	50	45	20	450
	<b>B 200/050/1/15</b>	200	50	55	35	15	450
	<b>B 200/050/3/15</b>	200	50	55	38	15	300
	<b>B 200/050/1/20</b>	200	50	60	50	20	500
	<b>B 200/050/3/20</b>	200	50	60	50	20	400
	<b>B 250/050/3/15</b>	250	50	60	50	15	400
	<b>B 250/050/1/20</b>	250	50	60	50	20	1000

Serie 86 HH	Hochhitzebeständige Räder	Heat-resistant wheels			Roues très haute température		
	Räder aus Phenolharz mit Gleitlager (/1), temperaturbeständig bis 230° C.	Wheels made of phenolic resin with plain bearing (/1). Heat resistant up to 230 °C.			Roues en résine phénolique avec alésage lisse (/1). Résistant à des températures inférieures à 230 °C.		
	 Artikel-Code	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
	<b>86 HH 070/035/1/12</b>	70	35	40	30	12	100
	<b>86 HH 080/035/1/10</b>	80	35	40	30	10	100
	<b>86 HH 100/035/1/10</b>	100	35	40	35	10	125

---

# PE·VO·LON®

## Rollen

---



# PE·VO·LON®

## Transportgeräterollen

### Serie PL

#### Transportgeräte-Lenkrollen mit PE·VO·LON®-Rädern

Stahlblechgehäuse. Mit Rädern der Serie A/B mit Gleitlager (/1).

#### Industrial swivel castors with PE·VO·LON® wheels

Pressed steel bracket. With wheels series A/B with plain bearing (/1).

#### Roulettes pivotantes de manutention avec roues en PE·VO·LON®

Monture en tôle d'acier emboutie. Avec roues séries A/B avec alésage lisse (/1).



Artikel-Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
PL 050/25/1	50	25	72	80x 60	60x40	7	20	75
PL 070/30/1 L	70	30	103	105x 85	80x60	9	38	120
PL 080/30/1 L	80	30	108	105x 85	80x60	9	38	120
PL 100/34/1 L	100	34	128	105x 85	80x60	9	38	125
PL 100/40/1	100	40	125	135x110	105x80	11	38	300
PL 100/40/1 GH	100	40	140	135x110	105x80	11	55	300
PL 125/40/1 L	125	40	155	105x 85	80x60	9	45	180
PL 125/40/1	125	40	164	135x110	105x80	11	55	300
PL 150/42/1	150	42	194	135x110	105x80	11	55	300
PL 175/50/1	175	50	217	135x110	105x80	11	55	350
PL 200/50/1	200	50	239	135x110	105x80	11	55	400
PL 250/50/1	250	50	290	135x110	105x80	11	55	400

### Serie PB

#### Transportgeräte-Bockrollen

Passend zu den Lenkrollen der Serien PL und PLF.

#### Industrial fixed castors

Matching the swivel castors series PL and PLF.

#### Roulettes fixes de manutention

Convenables pour les roulettes pivotantes séries PL et PLF.



Artikel-Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
PB 050/25/1	50	25	72	93x 50	70x24	6	75
PB 070/30/1 L	70	30	103	105x 85	80x60	9	120
PB 080/30/1 L	80	30	108	105x 85	80x60	9	120
PB 100/34/1 L	100	34	128	105x 85	80x60	9	125
PB 100/40/1	100	40	125	135x110	105x80	11	300
PB 100/40/1 GH	100	40	140	135x110	105x80	11	300
PB 125/40/1 L	125	40	155	105x 85	80x60	9	180
PB 125/40/1	125	40	164	135x110	105x80	11	300
PB 150/42/1	150	42	194	135x110	105x80	11	300
PB 175/50/1	175	50	217	135x110	105x80	11	350
PB 200/50/1	200	50	239	135x110	105x80	11	400
PB 250/50/1	250	50	290	135x110	105x80	11	400



Feststeller/locking device/  
frein total (ALLSTOP).  
Code: **PLF/...**

Rückenloch/bolt hole fitting/  
trou central de fixation.  
Code: **PL/...R**

Rückenloch-Feststeller/bolt hole  
fitting-locking device/trou  
central-frein total. Code: **PLF/.../R**



# PE·VO·LON®

## Transportgeräterollen

### Transportgeräte-Lenkrollen mit PE·VO·LON®-Rädern

Stahlblechgehäuse. Mit Rädern der Serie A/B mit Rollenlager (1/3) oder Rillenkugellagern (1/5).

Artikel-Code	mm
PL 100/34/3 L	100
PL 125/40/3 L	125
PL 125/40/3	125
PL 150/42/3	150
PL 175/50/3	175
PL 200/50/3	200
PL 100/40/5	100
PL 100/40/5 GH	100
PL 125/40/5	125
PL 150/50/5	150
PL 175/40/5	175
PL 200/50/5	200
PL 250/50/5	250

### Industrial swivel castors with PE·VO·LON® wheels

Pressed steel bracket. With wheels series A/B with roller bearing (1/3) or ball bearings (1/5).

mm	mm	mm	mm
34	128	105x 85	105x 85
40	155	105x 85	105x 85
40	164	135x110	135x110
42	194	135x110	135x110
50	217	135x110	135x110
50	239	135x110	135x110
40	125	135x110	135x110
40	140	135x110	135x110
40	164	135x110	135x110
50	194	135x110	135x110
40	217	135x110	135x110
50	239	135x110	135x110
50	290	135x110	135x110

### Roulettes pivotantes de manutention avec roues en PE·VO·LON®

Monture en tôle d'acier emboutie. Avec roues séries A/B avec roulement à rouleaux (1/3) ou roulements à billes (1/5).

mm	mm	mm	mm	kg
80x60	9	38	125	
80x60	9	45	150	
105x80	11	55	250	
105x80	11	55	300	
105x80	11	55	350	
105x80	11	55	400	
105x80	11	40	300	
105x80	11	55	300	
105x80	11	55	300	
105x80	11	55	400	
105x80	11	55	400	
105x80	11	55	400	
105x80	11	55	400	

### Serie PL



### Transportgeräte-Bockrollen

Passend zu den Lenkrollen der Serien PL und PLF.

Artikel-Code	mm
PB 100/34/3 L	100
PB 125/40/3 L	125
PB 125/40/3	125
PB 150/42/3	150
PB 175/50/3	175
PB 200/50/3	200
PB 100/40/5	100
PB 100/40/5 GH	100
PB 125/40/5	125
PB 150/50/5	150
PB 175/40/5	175
PB 200/50/5	200
PB 250/50/5	250

### Industrial fixed castors

Matching the swivel castors series PL and PLF.

mm	mm	mm	mm
34	128	105x 85	105x 85
40	155	105x 85	105x 85
40	164	135x110	135x110
42	194	135x110	135x110
50	217	135x110	135x110
50	239	135x110	135x110
40	125	135x110	135x110
40	140	135x110	135x110
40	164	135x110	135x110
50	194	135x110	135x110
40	217	135x110	135x110
50	239	135x110	135x110
50	290	135x110	135x110

### Roulettes fixes de manutention

Convenables pour les roulettes pivotantes séries PL et PLF.

mm	mm	kg
80x60	9	125
80x60	9	150
105x80	11	250
105x80	11	300
105x80	11	350
105x80	11	400
105x80	11	300
105x80	11	300
105x80	11	300
105x80	11	400
105x80	11	400
105x80	11	400
105x80	11	400

### Serie PB




Zapfen/stem fitting/  
monture à tige.  
Code: **PLZ/...**



Richtungsfeststeller/directional  
lock/blocage directionnel.  
Code: **PL/...RIF**



Feststeller/locking device/  
frein total (ALLSTOP).  
Code: **PLF/...**





# PE·VO·LON®

## Transportgeräterollen

### Serie WL

#### Schwere Transportgeräte-Lenkrollen mit PE·VO·LON®-Rädern

Gehäuse aus starkem Stahlblech. Mit Rädern der Serie A mit Rillenkugellagern (/5).









#### Heavy-duty industrial swivel castors with PE·VO·LON® wheels

Bracket made of strong pressed steel. With wheels series A with ball bearings (/5).

#### Roulettes pivotantes de manutention fortes-charges avec roues en PE·VO·LON®

Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur. Avec roues série A avec roulements à billes (/5).



Artikel-Code	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
<b>WL 080/35/5 L</b>	80	35	120	105x 85	80x60	9	40	300
<b>WL 100/40/5 L</b>	100	40	140	105x 85	80x60	9	45	350
<b>WL 100/50/5</b>	100	50	148	135x110	105x80	11	50	600
<b>WL 125/40/5 L</b>	125	40	165	105x 85	80x60	9	45	350
<b>WL 125/50/5</b>	125	50	178	135x110	105x80	11	50	700
<b>WL 150/50/5</b>	150	50	205	135x110	105x80	11	50	750
<b>WL 175/50/5</b>	175	50	228	135x110	105x80	11	50	750
<b>WL 200/50/5</b>	200	50	250	135x110	105x80	11	55	750

### Serie WB

#### Schwere Transportgeräte-Bockrollen

Passend zu den Lenkrollen der Serien WL und WLF.








#### Heavy-duty industrial fixed castors


Matching the swivel castors series WL and WLF.

#### Roulettes fixes de manutention fortes-charges

Convenables pour les roulettes pivotantes séries WL et WLF.



Artikel-Code	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
<b>WB 080/35/5 L</b>	80	35	120	105x 85	80x60	9	300
<b>WB 100/40/5 L</b>	100	40	140	105x 85	80x60	9	350
<b>WB 100/50/5</b>	100	50	148	135x110	105x80	11	600
<b>WB 125/40/5 L</b>	125	40	165	105x 85	80x60	9	350
<b>WB 125/50/5</b>	125	50	178	135x110	105x80	11	700
<b>WB 150/50/5</b>	150	50	205	135x110	105x80	11	750
<b>WB 175/50/5</b>	175	50	228	135x110	105x80	11	750
<b>WB 200/50/5</b>	200	50	250	135x110	105x80	11	750



Feststeller/locking device/  
frein total (ALLSTOP).  
Code: **WLF/...**

Richtungsfeststeller/directional  
lock/blocage directionnel.  
Code: **WL/...RIF**

Feststeller-Richtungsfeststeller/locking  
device-directional lock/frein total-bloca-  
ge directionnel. Code: **WLRF/.../RIF**



# PE·VO·LON®

## Transportgeräterollen

### Schwere Transportgeräte-Lenkrollen mit PE·VO·LON®-Rädern

Gehäuse aus starkem Stahlblech. Mit Rädern der Serie A mit Gleitlager (/1) oder Rillenkugellagern (/5).

### Heavy-duty industrial swivel castors with PE·VO·LON® wheels

Bracket made of strong pressed steel. With wheels series A with plain bearing (/1) or ball bearings (/5).

### Roulettes pivotantes de manutention fortes-charges avec roues en PE·VO·LON®

Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur. Avec roues série A avec alésage lisse (/1) ou roulements à billes (/5).

### Serie QL



Artikel-Code



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

QL 100/40/1 L	100	40	129	105x 85	80x60	9	46	250
QL 125/35/1 L	125	35	161	105x 85	80x60	9	50	275
QL 125/50/1	125	50	163	135x110	105x80	13	53	600
QL 150/50/1	150	50	192	135x110	105x80	13	55	725
QL 200/50/1	200	50	242	135x110	105x80	13	58	725

QL 100/40/5 L	100	40	129	105x 85	80x60	9	46	250
QL 125/40/5 L	125	40	161	105x 85	80x60	9	50	275
QL 125/50/5	125	50	163	135x110	105x80	13	53	600
QL 150/50/5	150	50	192	135x110	105x80	13	55	725
QL 200/50/5	200	50	242	135x110	105x80	13	58	725



### Schwere Transportgeräte-Bockrollen

Passend zu den Lenkrollen der Serien QL und QLF.

### Heavy-duty industrial fixed castors

Matching the swivel castors series QL and QLF.

### Roulettes fixes de manutention fortes-charges

Convenables pour les roulettes pivotantes séries QL et QLF.

### Serie QB



Artikel-Code



mm



mm



mm



mm



mm



mm




kg

QB 100/40/1 L	100	40	129	115x 85	80x60	9		250
QB 125/35/1 L	125	35	161	115x 85	80x60	9		275
QB 125/50/1	125	50	163	135x110	105x80	13		600
QB 150/50/1	150	50	192	135x110	105x80	13		725
QB 200/50/1	200	50	242	135x110	105x80	13		725

QB 100/40/5 L	100	40	129	115x 85	80x60	9		250
QB 125/40/5 L	125	40	161	115x 85	80x60	9		275
QB 125/50/5	125	50	163	135x110	105x80	13		600
QB 150/50/5	150	50	192	135x110	105x80	13		725
QB 200/50/5	200	50	242	135x110	105x80	13		725



Feststeller/locking device/  
frein total (ALLSTOP).  
Code: **QLF/...**



# PE·VO·LON®

## Transportgeräterollen

### Serie TL

#### Schwere Transportgeräte-Lenkrollen mit PE·VO·LON®-Rädern

Gehäuse aus extra starkem Stahlblech. Mit Rädern der Serie A mit Rillenkugellagern (1/5).

#### Heavy-duty industrial swivel castors with PE·VO·LON® wheels

Bracket made of extra strong pressed steel. With wheels series A with ball bearings (1/5).

#### Roulettes pivotantes de manutention fortes-charges avec roues en PE·VO·LON®

Monture en tôle d'acier emboutie de très forte épaisseur. Avec roues série A avec roulements à billes (1/5).



Artikel-Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
TL 080/57/5	80	57	138	135x110	105x80	11	55	600
TL 100/50/5	100	50	148	135x110	105x80	11	55	600
TL 125/50/5	125	50	175	135x110	105x80	11	55	700
TL 150/50/5	150	50	200	135x110	105x80	11	58	800
TL 175/50/5	175	50	238	135x110	105x80	11	65	800
TL 200/50/5	200	50	250	135x110	105x80	11	65	1000
TL 250/50/5	250	50	300	135x110	105x80	11	65	1000

### Serie TB

#### Schwere Transportgeräte-Bockrollen

Passend zu den Lenkrollen der Serien TL und TLF.

#### Heavy-duty industrial fixed castors


Matching the swivel castors series TL and TLF.

#### Roulettes fixes de manutention fortes-charges

Convenables pour les roulettes pivotantes séries TL et TLF.



Artikel-Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
TB 080/57/5	80	57	138	135x110	105x80	11	600
TB 100/50/5	100	50	148	135x110	105x80	11	600
TB 125/50/5	125	50	175	135x110	105x80	11	700
TB 150/50/5	150	50	200	135x110	105x80	11	800
TB 175/50/5	175	50	238	135x110	105x80	11	800
TB 200/50/5	200	50	250	135x110	105x80	11	1000
TB 250/50/5	250	50	300	135x110	105x80	11	1000



Feststeller/locking device/  
frein total (ALLSTOP).  
Code: TLF/...

Richtungsfeststeller/directional  
lock/blocage directionnel.  
Code: TL/...RIF



# PE·VO·LON®

## Schwerlastrollen

### Schwerlast-Lenkrollen mit PE·VO·LON®-Rädern

Hochstabile Stahlschweißkonstruktion. Mit Rädern der Serie A mit Rillenkugellagern (/5).

### Heavy-duty swivel castors with PE·VO·LON® wheels

Highly stable welded steel construction. With wheels series A with ball bearings (/5).

### Roulettes pivotantes fortes-charges avec roues en PE·VO·LON®

Construction mécano-soudée de grande stabilité. Avec roues série A avec roulements à billes (/5).

### Serie ULC



Artikel-Code



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

**ULC 125/50/5**  
**ULC 150/50/5**  
**ULC 200/50/5**  
**ULC 200/65/5**  
**ULC 250/50/5**  
**ULC 300/60/5**

125  
150  
200  
200  
250  
300

50  
50  
50  
65  
50  
60

170  
200  
245  
255  
305  
355

140x110  
140x110  
140x110  
175x140  
175x140  
175x140

105x 80  
105x 80  
105x 80  
140x105  
140x105  
140x105

13  
13  
13  
15  
15  
15

47  
55  
60  
65  
75  
85

700  
800  
1000  
1300  
1500  
2000



### Schwerlast-Bockrollen

Passend zu den Lenkrollen der Serien ULC und ULCF.

### Heavy-duty fixed castors

Matching the swivel castors series ULC and ULCF.

### Roulettes fixes fortes-charges

Convenables pour les roulettes pivotantes séries ULC et ULCF.

### Serie UBC



Artikel-Code



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

**UBC 125/50/5**  
**UBC 150/50/5**  
**UBC 200/50/5**  
**UBC 200/65/5**  
**UBC 250/50/5**  
**UBC 300/60/5**

125  
150  
200  
200  
250  
300

50  
50  
50  
65  
50  
60

170  
200  
245  
255  
305  
355

140x110  
140x110  
140x110  
175x140  
175x140  
175x140

105x 80  
105x 80  
105x 80  
140x105  
140x105  
140x105

13  
13  
13  
15  
15  
15


700  
800  
1000  
1300  
1500  
2000



Feststeller-Richtungsfeststeller/locking device-directional lock/frein total-blocage directionnel. Code: **ULCRF/.../RIF**

Richtungsfeststeller/directional lock/blocage directionnel. Code: **ULC/...RIF**

Feststeller/locking device/frein total (ALLSTOP). Code: **ULCF/...**



# PE·VO·LON®

## Schwerlastrollen

### Serie ULCD

#### Schwerlast-Doppel-Lenkrollen mit PE·VO·LON®-Rädern

Hochstabile Stahlschweißkonstruktion. Mit Rädern der Serie A mit Rillenkugellagern (/5).

#### Heavy-duty twin wheel swivel castors with PE·VO·LON® wheels

Highly stable welded steel construction. With wheels series A with ball bearings (/5).

#### Roulettes jumelées pivotantes fortes-charges avec roues en PE·VO·LON®

Construction mécano-soudée de grande stabilité. Avec roues série A avec roulements à billes (/5).



Artikel-Code

**ULCD 125/50/5**  
**ULCD 150/50/5**  
**ULCD 200/50/5**  
**ULCD 250/50/5**  
**ULCD 300/60/5**



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

125	2x50	180	175x140	140x105	15	49	1100
150	2x50	210	200x160	160x120	15	50	1600
200	2x50	260	200x160	160x120	15	60	2000
250	2x50	320	250x200	210x160	19	70	2400
300	2x60	380	250x200	210x160	19	80	4000

### Serie UBCD

#### Schwerlast-Doppel-Bockrollen

Passend zu den Lenkrollen der Serien ULCD und ULCDRF.

#### Heavy-duty twin wheel fixed castors

Matching the swivel castors series ULCD and ULCDRF.

#### Roulettes jumelées fixes fortes-charges

Convenables pour les roulettes pivotantes séries ULCD et ULCDRF.



Artikel-Code

**UBCD 125/50/5**  
**UBCD 150/50/5**  
**UBCD 200/50/5**  
**UBCD 250/50/5**  
**UBCD 300/60/5**



mm



mm



mm



mm



mm




mm




kg

125	2x50	180	175x140	140x105	15	1100
150	2x50	210	200x160	160x120	15	1600
200	2x50	260	200x160	160x120	15	2000
250	2x50	320	250x200	210x160	19	2400
300	2x60	380	250x200	210x160	19	4000



Radfeststeller/wheel locking device/blocage de roue.  
Code: **ULCDRF/...**



Richtungsfeststeller/directional lock/blocage directionnel.  
Code: **ULCD/...RIF**



# PE·VO·LON®

## Schwerlastrollen

### Schwerlast-Lenkrollen mit Polyamid-Rädern

Hochstabile Stahlschweißkonstruktion. Mit Rädern der Serie PAG mit Rillenkugellagern (/5).

### Heavy-duty swivel castors with polyamide wheels

Highly stable welded steel construction. With wheels series PAG with ball bearings (/5).

### Roulettes pivotantes fortes-charges avec roues en polyamide

Construction mécano-soudée de grande stabilité. Avec roues série PAG avec roulements à billes (/5).

### Serie UL PAG



Artikel-Code



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

**UL PAG/150/55/5**

150

55

200

140x110

105x 80

11

50

1750

**UL PAG/200/80/5**

200

80

280

255x200

210x160

18

75

4500

**UL PAG/250/80/5**

250

80

330

255x200

210x160

18

80

6000

**UL PAG/300/80/5**

300

80

380

255x200

210x160

18

90

6000



### Schwerlast-Bockrollen

Passend zu den Lenkrollen der Serien UL PAG und UL RF PAG.

### Heavy-duty fixed castors

Matching the swivel castors series UL PAG and UL RF PAG.

### Roulettes fixes fortes-charges

Convenables pour les roulettes pivotantes séries UL PAG et UL RF PAG.

### Serie UB PAG



Artikel-Code



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

**UB PAG/150/55/5**

150

55

200

140x110

105x 80

11

1750

**UB PAG/200/80/5**

200

80

280

255x200

210x160

18

4500

**UB PAG/250/80/5**

250

80

330

255x200

210x160

18

6000

**UB PAG/300/80/5**

300

80

380

255x200

210x160

18

6000



Radfeststeller/wheel locking device/blocage de roue.  
Code: **UL RF PAG/...**

